


číslo položky	šířka žlabu (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/m)	počet šroubů pro spojení (ks)	🔥
KZ 60x50x1.50_PO	50	1,5	1,93	16	🔥
KZ 60x50x1.50_POF			2,13		
KZ 60x75x1.50_PO	75	1,5	2,17	16	🔥
KZ 60x75x1.50_POF			2,39		
KZ 60x100x1.50_PO	100	1,5	2,50	16	🔥
KZ 60x100x1.50_POF			2,87		
KZ 60x150x1.50_PO	150	1,5	3,20	16	🔥
KZ 60x150x1.50_POF			3,40		
KZ 60x200x1.50_PO	200	1,5	3,70	24	🔥
KZ 60x200x1.50_POF			4,10		
KZ 60x300x1.50_PO	300	1,5	4,55	24	🔥
KZ 60x300x1.50_POF			5,02		

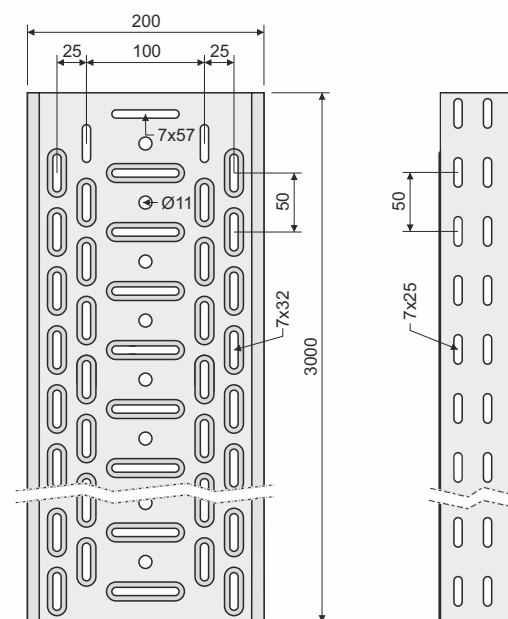

výška žlabu: 60 mm

délka žlabu: 3000 mm

popis výrobku: Kabelový žlab je vhodný pro vytvoření kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru.
Kabelové žlaby splňují požadavky pro normové konstrukce.
Spojování se provádí pomocí spojek KSBS a šroubů NSM 6x10.


povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
POF - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 3 m


klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P90-R
DIN 4102-12 E90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

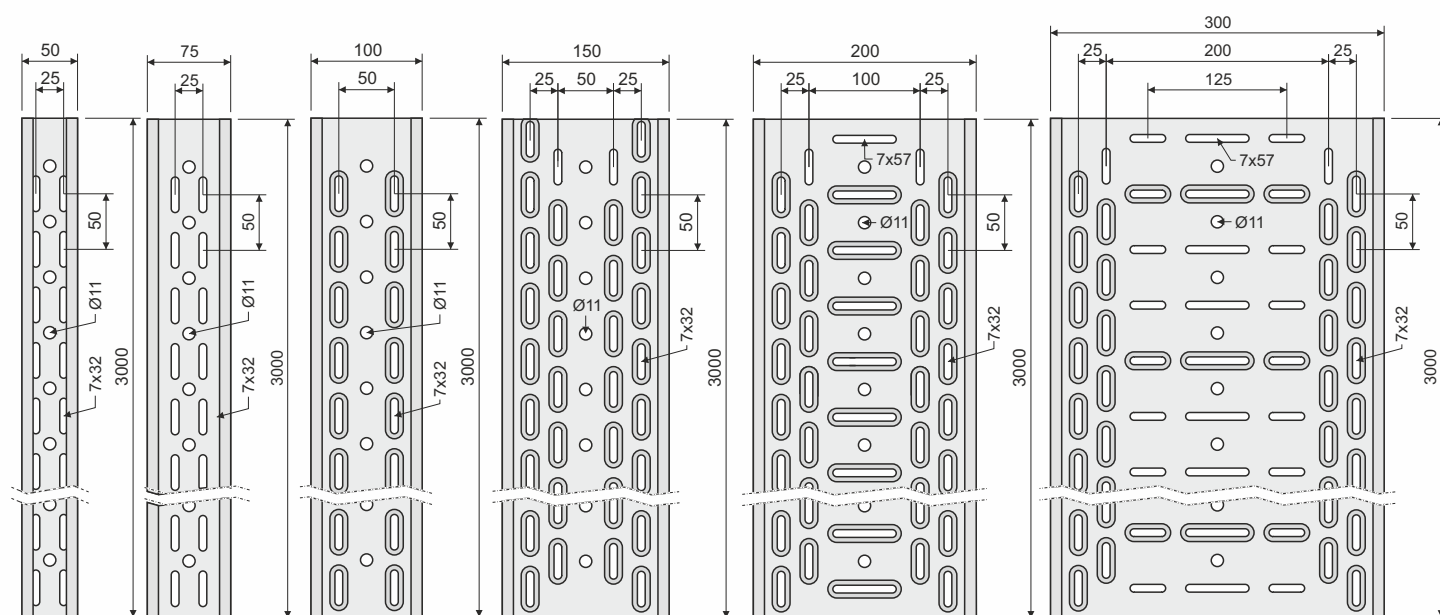

Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr

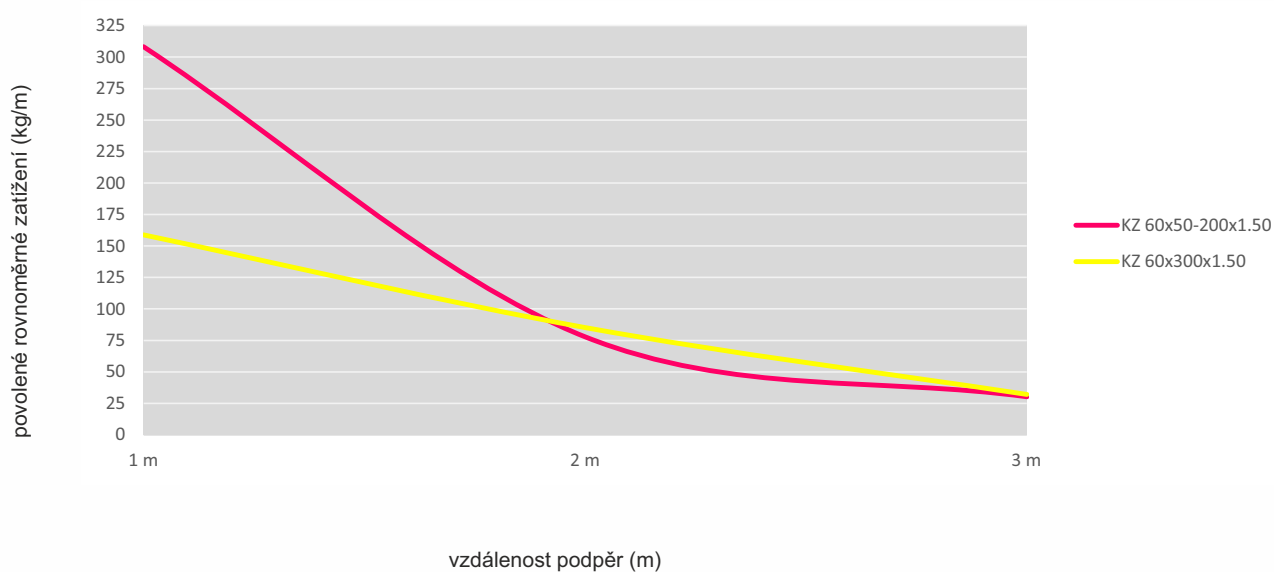

V povoleném zatížení nejsou zohledněny vnější vlivy a není možné je zatěžovat člověkem.

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu. Zatěžovací grafy jednotlivých systémů jsou uvedeny v katalogu výrobce vydávaném v papírové podobě nebo umístěném na internetových stránkách výrobce. Zatěžovací limity nepočítají s případným dodatečným zatížením, např. sněhem, větrem nebo seismickými silami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



kabelový žlab



vázací páska