

číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	A	tloušťka plechu	hmotnost kg/ks	počet šroubů pro spojení	🔥
NO 90X50X62_S	62	50	222	0,7	0,38	4	🔥
NO 90X50X62_F					0,45		
NO 90X50X125_S	125	50	285	0,7	0,57	4	🔥
NO 90X50X125_F					0,67		
NO 90X50X250_S	250	50	410	0,7	1,08	4	🔥
NO 90X50X250_F					1,44		
NO 90X100X125_S	125	100	285	0,7	0,80	8	🔥
NO 90X100X125_F					0,94		
NO 90X100X250_S	250	100	410	0,7	1,38	8	🔥
NO 90X100X250_F					1,84		
NO 90X100X500_S	500	100	660	0,7	2,59	8	🔥
NO 90X100X500_F					3,47		

popis výrobku:

Oblouk 90 je určen k zalomení kabelové trasy vedené kabelovými žlaby MARS o 90° v horizontálním směru.

U oblouku NO 90X100X500 je vnější pravý úhel bočních stran nahrazen zkosením

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat oblouk v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství:

á 1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R



DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

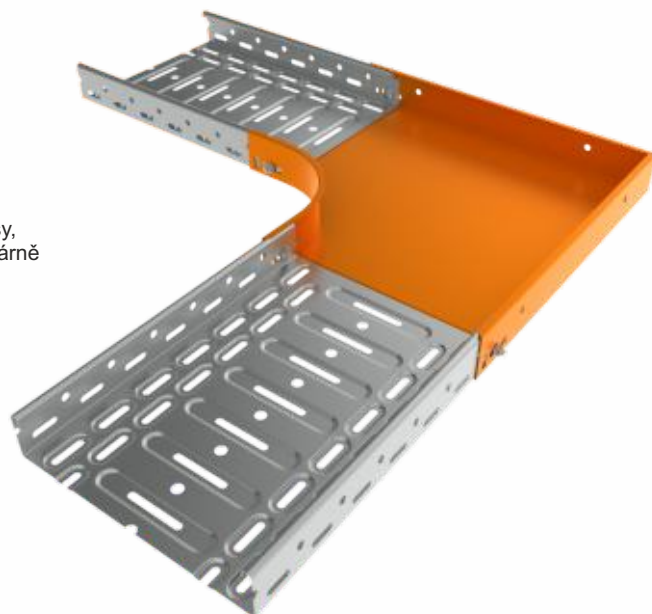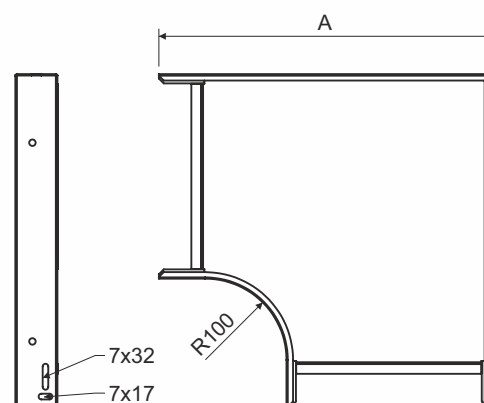

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NO