

číslo položky: **NP 30X15X1.20_S**
NP 30X15X1.20_ZM

tloušťka plechu: 1,2 mm

popis výrobku: Nosný profil je vhodný k vytvoření kabelové trasy zavěšené na závitových tyčích nebo kabelové trasy tvořené pomocí příchytěk kabelů PKC.

Nosný profil + závitové tyče:

Nosný profil se zavěšuje na dvě závitové tyče ZT 8 + matice M 8 + podložka PD 8. Kabelový žlab se k nosnému profilu připevňuje pomocí šroubů NSM 6X10. Nosný profil je doporučený pro šířku trasy max. 300 mm. Max. zátěž pro jeden montážní bod je 100 kg.

Nosný profil + příchytka kabelů

Kabely se k nosnému profilu připevňují pomocí příchytěk kabelů PKC. Nosný profil se připevňuje pomocí kotev KPO 6 nebo šroubů do betonu SB 6.3X35.

Trasu je možné použít i jako stoupající kabelovou trasu.

Nosný profil v povrchové úpravě ZM se použije k trase s povrchovou úpravou ZM nebo F.

povrchová úprava: S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žárového zinkování ponorem - F)



prodejní množství: 2 m

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

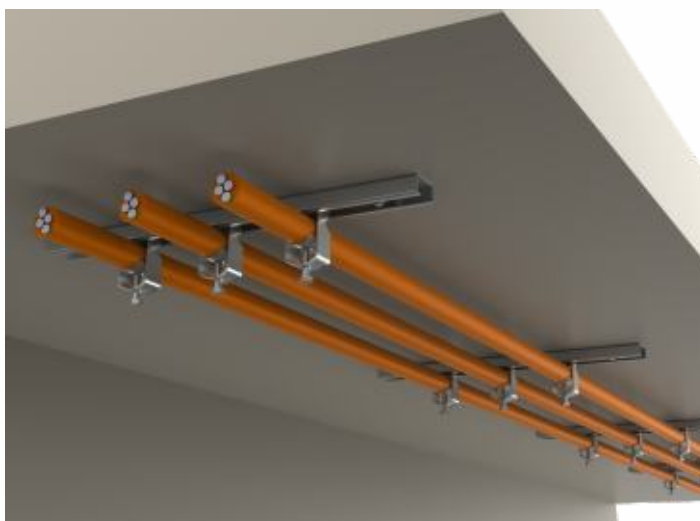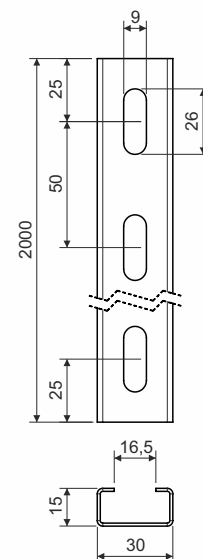

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NP