

číslo položky: **NS 40_S**
NS 40_ZM

tloušťka plechu: 0,8 mm



popis výrobku: Spojka je určena ke spojení kabelových žlabů NKZ 20X40 (NKZN 20X40).
Upevnění spoje se provádí šroubem NSMP 5X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.
Spojky v povrchové úpravě ZM se použijí k trase s povrchovou úpravou F.
Na zakázku je možné dodat spojky v lakovaném provedení.

povrchová úprava: S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žárového zinkování ponorem - F)

prodejní množství: 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

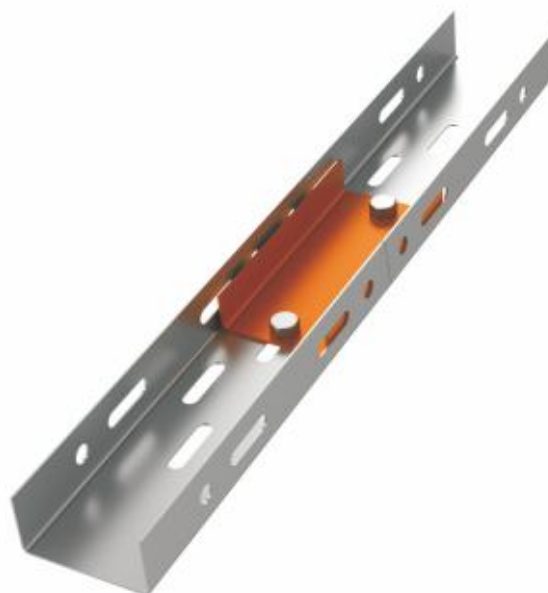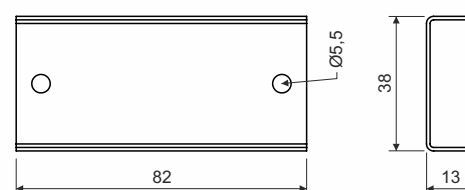

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NS 40