

číslo položky	A (mm)	B (mm)	H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	🔥
NVKO 90X50X62_S	62	400	12	0,55	0,15	🔥
NVKO 90X50X62_F				0,6	0,20	🔥
NVKO 90X50X125_S	125	400	12	0,55	0,26	🔥
NVKO 90X50X125_F				0,8	0,45	🔥
NVKO 90X50X250_S	250	400	12	0,55	0,47	🔥
NVKO 90X50X250_F				0,8	0,81	🔥
NVKO 90X100X125_S	125	479	12	0,55	0,31	🔥
NVKO 90X100X125_F				0,8	0,53	🔥
NVKO 90X100X250_S	250	479	12	0,55	0,57	🔥
NVKO 90X100X250_F				0,8	0,97	🔥
NVKO 90X100X500_S	500	479	15	0,7	1,42	🔥
NVKO 90X100X500_F				0,8	1,91	🔥

popis výrobku: Víko slouží k zakrytí oblouku klesajícího NKO.
K upevnění víka jsou určeny 4 ks úchytů víka VU.
Víka jsou dodávána rovná. Jsou konstruována z jednoho kusu plechu s nařezanými bočnicemi a perforací pro následné ohnutí při montáži.
Na zakázku je možné dodat víko v lakovaném provedení.



povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství: 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895P 90-R
DIN 4102-12E 90
STN 92 0205PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

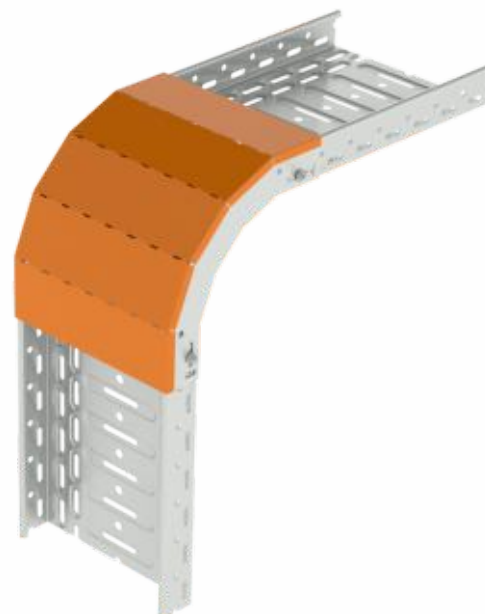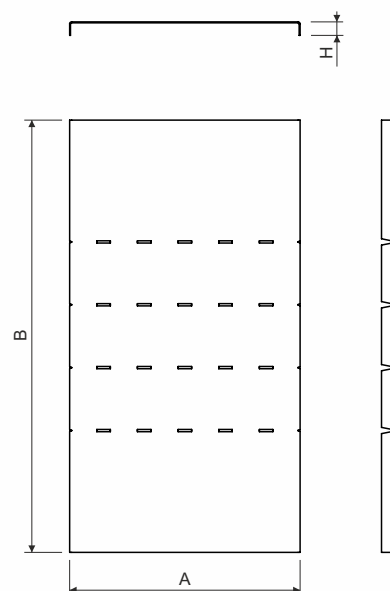

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NVKO