

| číslo položky    | A<br>(mm) | H<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | tloušťka<br>plechu<br>(mm) | hmotnost<br>(kg/ks) | 🔥 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---|
| <b>NVT 62_S</b>  | 62        | 12        | 222       | 379       | 0,55                       | 0,20                | 🔥 |
| <b>NVT 62_F</b>  |           |           |           |           | 0,6                        | 0,26                | 🔥 |
| <b>NVT 125_S</b> | 125       | 12        | 285       | 442       | 0,55                       | 0,38                | 🔥 |
| <b>NVT 125_F</b> |           |           |           |           | 0,8                        | 0,65                | 🔥 |
| <b>NVT 250_S</b> | 250       | 12        | 410       | 567       | 0,55                       | 0,85                | 🔥 |
| <b>NVT 250_F</b> |           |           |           |           | 0,8                        | 1,45                | 🔥 |
| <b>NVT 500_S</b> | 500       | 15        | 660       | 817       | 0,7                        | 2,85                | 🔥 |
| <b>NVT 500_F</b> |           |           |           |           | 0,8                        | 3,84                | 🔥 |



**popis výrobku:** Víko slouží k zakrytí T-kusu NT.  
K upevnění víka jsou určeny 4 ks úchytů víka VU.  
Na zakázku je možné dodat oblouk v lakovaném provedení.



**povrchová úprava:** S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm  
F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

**prodejní množství:** á 1 ks

**certifikace:** ČSN EN 61537:02

**klasifikace** 🔥: ČSN 73 0895P 90-R  
DIN 4102-12E 90  
STN 92 0205PS 90  
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

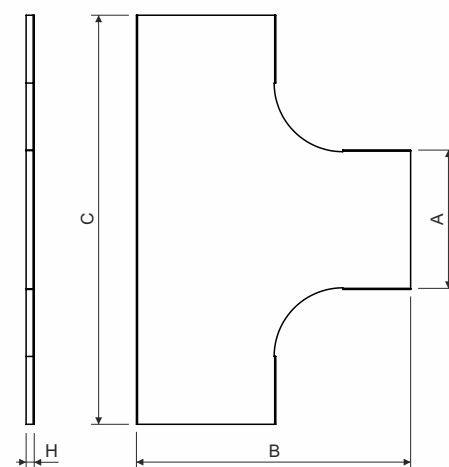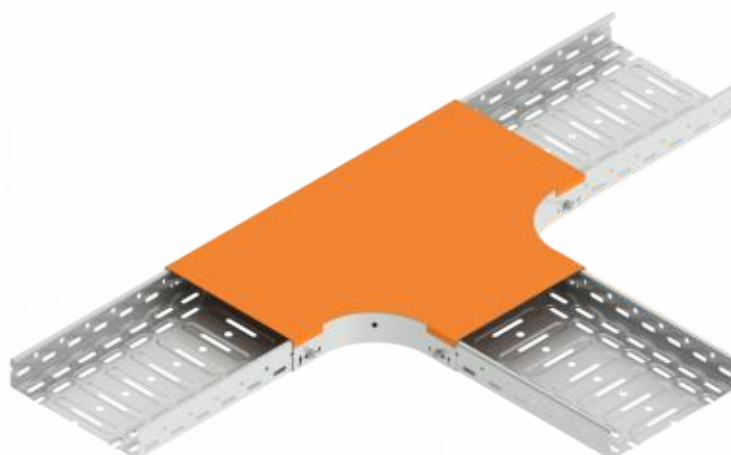

 **UPOZORNĚNÍ****Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

**Bezpečné používání**

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NVT