


popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 u konfigurace _P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 0,5 J
 stupeň krytí: IP40
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 540 mm²
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 0,23 kg/m
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090

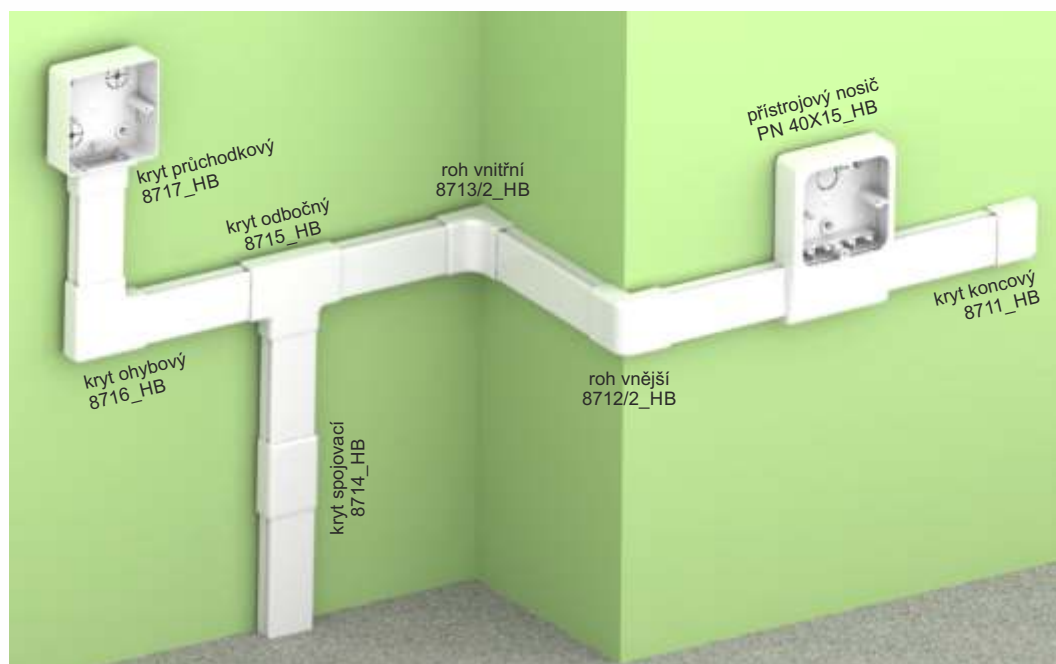

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
 ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LV 40X15_HD	2 m	bílá RAL 9003	30 m	karton	ochranná folie
LV 40X15_P2	2 m	bílá RAL 9003	30 m	karton	samolepicí páska
8711_HB		bílá RAL 9003	10 / 840 ks	folie / karton	kryt koncový
8714_HB		bílá RAL 9003	10 / 900 ks	folie / karton	kryt spojovací
8716_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 460 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8715_HB		bílá RAL 9003	10 / 280 ks	folie / karton	kryt odbočný
8713/2_HB		bílá RAL 9003	10 / 460 ks	folie / karton	roh vnitřní
8712/2_HB		bílá RAL 9003	10 / 480 ks	folie / karton	roh vnější
8717_HB		bílá RAL 9003	10 / 1350 ks	folie / karton	kryt průchodkový zvýšený (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X16... při podložení izolační podložkou PI)
8719_HB		bílá RAL 9003	10 / 1100 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...)
8719_Z_HB		bílá RAL 9003	10 / 780 ks	folie / karton	kryt průchodkový zvýšený (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28... při podložení izolační podložkou PI)

příslušenství: přístrojový nosič PN 40X15_HB

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepicí páska, balicí fólie lišt,
sáčky a balicí fólie krytů



karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12
množství vložených kabelů	6	5	4	3	2	2	2	1	1

rizika spojená s
užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce