


číslo položky	pro šířku žlabu (A) mm	výška H mm	B mm	tloušťka plechu mm	hmotnost kg/ks
NIXVSO 90X62_IX	62	15	338	0,6	0,15
NIXVSO 90X125_IX	125	15	338	0,6	0,25
NIXVSO 90X250_IX	250	15	338	0,6	0,45
NIXVSO 90X500_IX	500	15	338	0,6	0,86

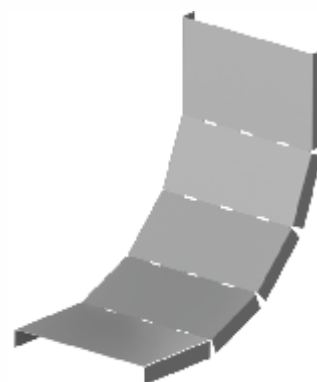

popis výrobku: Víko slouží k zakrytí oblouku stoupajícího NIXSO.
K upevnění víka jsou určeny úchyty víka NIXUV a šrouby NIXMS 6X10.
Víka jsou dodávána rovná. Jsou konstruována z jednoho kusu plechu s nařezanými bočnicemi pro následné ohnutí při montáži.

materiál: IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

