

číslo položky	A (mm)	B (mm)	hmotnost (kg/ks)	max. zátěž (kg)
DRT 100_F	110	7x40	0,37	250
DRT 150_F	160	7x15	0,40	250
DRT 200_F	210	7x40	0,47	250
DRT 300_F	310	7x40	0,77	250
DRT 400_F	410	7x40	0,96	250
DRT 500_F	510	7x38	1,24	250
DRT 600_F	610	7x38	1,41	250





popis výrobku: Držák slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy.

Je určený pro montáž na stropní profil SPT nebo na I-profil 80 mm.

Rychloupínací úhelník, matice a šroub jsou součástí držáku.



K upevnění kabelové trasy k držáku jsou určeny šrouby NSM 6X10. K upevnění kabelové lávky je vhodná upevňovací svorka SUP. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové trasy.

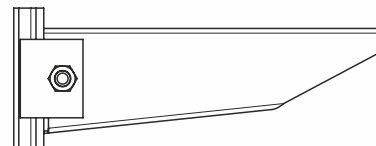

povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

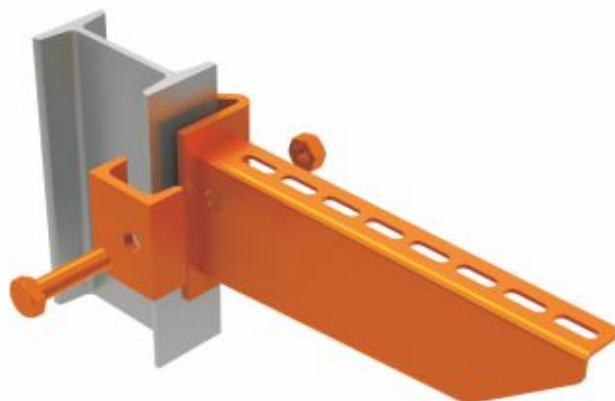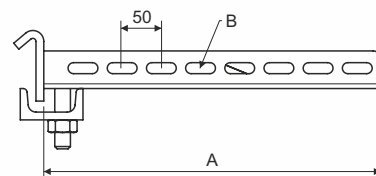

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu. Zatěžovací grafy jednotlivých systémů jsou uvedeny v katalogu výrobce vydávaném v papírové podobě nebo umístěném na internetových stránkách výrobce. Zatěžovací limity nepočítají s případným dodatečným zatížením, např. sněhem, větrem nebo seismickými silami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



DRT