
DATOVÝ LIST

KEFZ 80/VDZ - krabice elektroinstalační do finálního zateplení s vrtákem



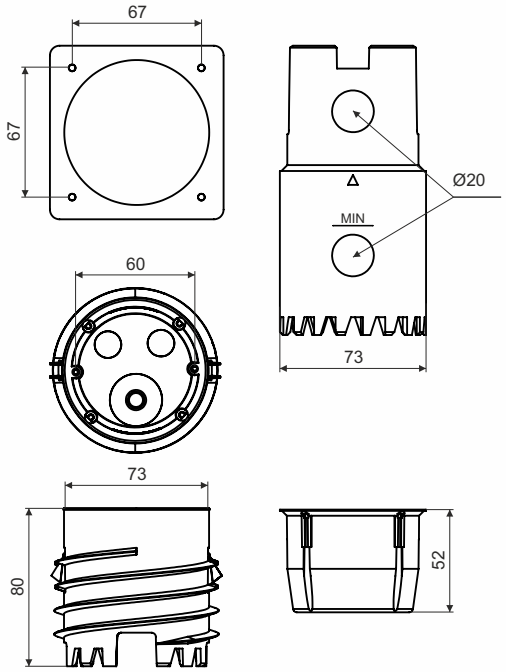

popis výrobku: pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov od tloušťky izolační vrstvy 80 mm
vhodné pro běžné typy kontaktního zateplení (fasádní polystyren, minerální vata)
možnost montáže i do finálně zhotovených fasád
elektroinstalační krabice s utěsněnými membránovými vstupy
součásti balení: šroubovací nosič, elektroinstalační krabice, ruční vrtací set, montážní návod, vruty

Set krabice KEFZ 80/VDZ obsahuje opětovně použitelný ruční vrták pro vytvoření otvoru pro instalaci samotné krabice.

materiál: PP; PA (vrták)

barva: světle šedá RAL 7035

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 202 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1
ČSN EN IEC 60670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

KEFZ 80/VDZ_KB - elektroinstalační krabice s vrtacím setem, baleno v samostatných kartonech

recyklační symboly:

5 PP krabice

7 PA vrták

21 PAP karton

40 FE šrouby


⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele


KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-19/03/2026

Montážní návod:


1.

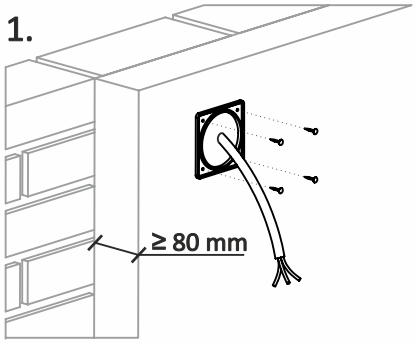


2.

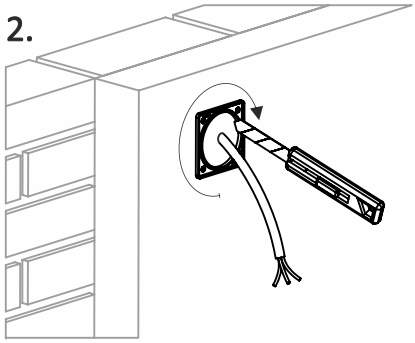


3.

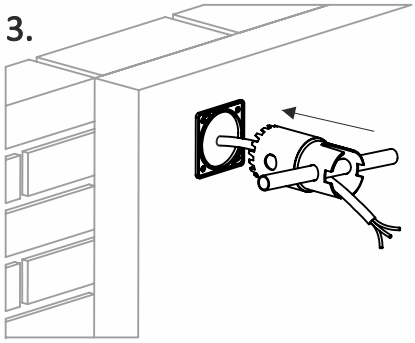


4.

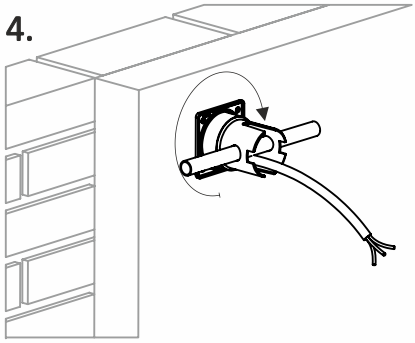


5.

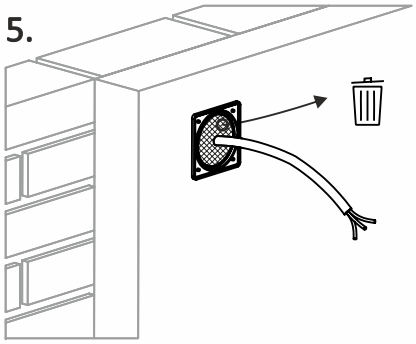


6.

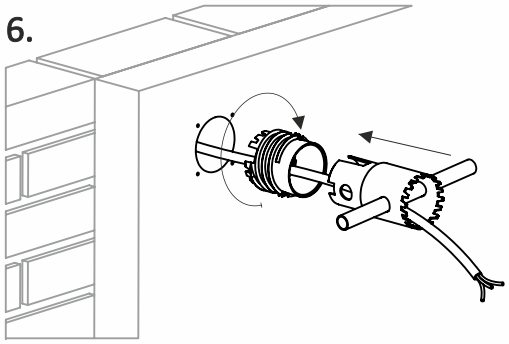

7.a KEFZ 80

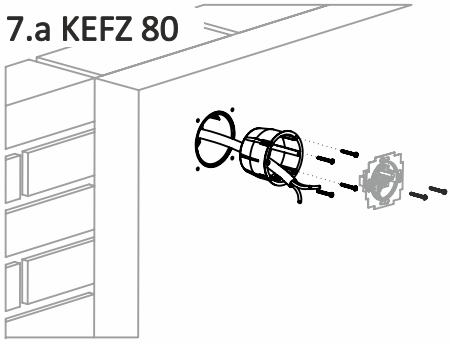

7.b MDFZ 80

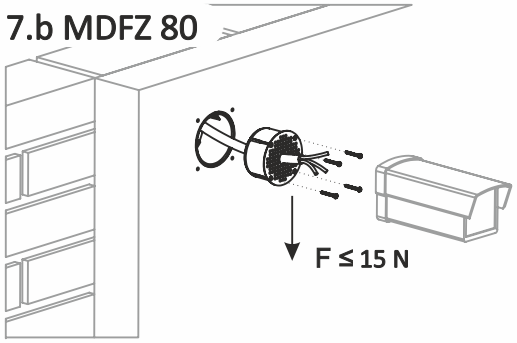

https://youtu.be/g2pgZ7ttQ3g